

**climowool**



# Climowool-Platte 33

Universelle Mineralglaswolleplatten zur  
Innendämmung von Gebäuden

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

# Climowool-Platte 33

Universelle Mineralglaswolleplatten zur Innendämmung von Gebäuden



## ANWENDUNG

Zur Schalldämmung:

- Leichte Trennwände;
- abgehängte Decken.

Zur Wärmedämmung:

- im Rahmenbau;
- Außenwände mit einer Fassade, z. B. aus Blechpaneelen oder einer auf einer Rahmenunterkonstruktion montierten Schalung;
- Decken zwischen den Balken;
- bei geneigten Dächern (Untersparrenisolierung); dreischichtige Wände.

## EIGENSCHAFTEN


Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

## CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

## FAKTOR WÄRMELEITUNG

$\gamma_D = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

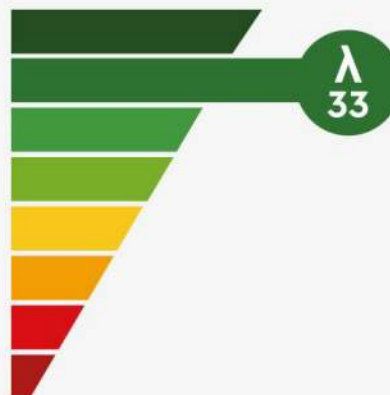

Produktcode:  
MW-EN 13162-T2-AFr 5



Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/ Widerstandspaket [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	Pack/ Palette [Stück] / [m <sup>2</sup> ]	thermische RD [m <sup>2</sup> × K/W]	
50	1.250	600	886533	S	12 / 9,00	20 / 180,00	1,50	
75	1.250	600	886535	S	8 / 6,00	20 / 120,00	2,25	
100	1.250	600	886537	S	6 / 4,50	20 / 90,00	3,00	
120	1.250	600	886539	S	5 / 3,75	20 / 75,00	4 / 3,00	3,60
150	1.250	600	887143	S	20 / 60,00	3 / 2,25	20 /	4,50
200	1.250	600	886541	S	45,00			6.05

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.  
1 August Straße 6  
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung  
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10  
E-Mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl