

climowool



ÿ
33

Climowool DF33

Mineralglaswollematten zur
Dämmung von Schrägdächern

www.climowool.pl

Climowool DF33

Mineralglaswollematten
zur Isolierung von Schrägdächern



ANWENDUNG

Für Wärme- und Schalldämmung:

- Schrägdächer (Dachböden) in ein- und zweischichtigen Systemen;
- unbrauchbare Dachböden;
- in Rahmenbauweise (Holz oder Metall);
- Decken zwischen den Balken, abgehängte Decken, Leichte Trennwände;
- ein Produkt mit einem der besten Koeffizienten Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,033 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$ in Polen.

EIGENSCHAFTEN


Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

FAKTOR WÄRMELEITUNG

$\lambda_D = 0,033 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

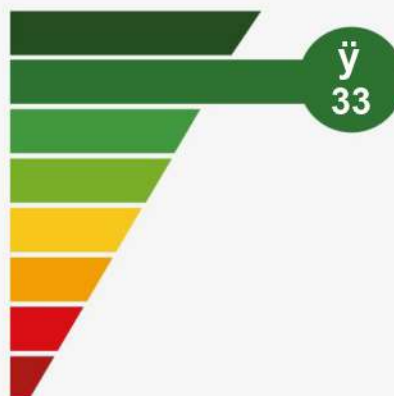

Produktcode:
MW-EN 13162 - T2 - AFR5

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/ Pack. [Stück] / [m ²]	Pack/ Palette [Stück] / [m ²]	Wärmewiderstand RD [m ² × K / W]
50	8.700	1.200	730062	B	1 / 10,44 24 / 250,56		1,50
100	4.400	1.200	730126	B	1 / 5,28 24 / 126,72		3,00
150	2.900	1.200	730174	uno	1 / 3,48 24 / 83,52		4,50
180	2.500	1.200	730202	B	1 / 3,00 24 / 72,00		5,45
200	2.200	1.200	730216	B	1 / 2,64 24 / 63,36		6,05



Andere Produktstärken sind auf Anfrage nach Rücksprache mit climowool sp. z o. o. erhältlich.

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.
1 August Straße 6
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10
E-Mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl